# Руководство по эксплуатации двигателя AM75

Бесшумный мотор разработан по самым передовым технологиям.








## Особенности


* Входное напряжение: 100-240 Вольт
* Тандемное подключение: подключение нескольких двигателей через разъем RJ12, для группового управления.
* Остановка при помехе: двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия.
* Функция Touch Motion - потянув за штору примерно на 5 см, она продолжит свое движение.
* Ручное управление: штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
* Различные варианты управления: зависит от модели двигателя. Встроенный радиоприемник, фазное управление, управление по сухому контакту и по протоколу RS232/485.
* Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.

## Параметры


| Модель | Крутящий момент | Скорость | Размер мотора | Сеть | Мощность | Класс защищенности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM75-1.5/100-EM-PW | 1.5 N.m | 14см/с | 53x67.5x293mm | AC100-240V 50/60Hz | 65W | IP20 |

| Вид карниза и количество кареток / Вес ткани / Длина карниза | Две каретки | Одна каретка | Две каретки | Одна каретка | Две каретки | Одна каретка | Две каретки | Одна каретка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 м | 60 кг | 50 кг | 45 кг | 40 кг | 35 кг | 30 кг | 31 кг | 21 кг |
| 8 м | 55 кг | 45 кг | 40 кг | 35 кг | 30 кг | 25 кг | 21 кг | 16 кг |
| 12 м | 50 кг | 40 кг | 35 кг | 30 кг | 25 кг | 20 кг | | |


## Элементы карниза и аксессуары

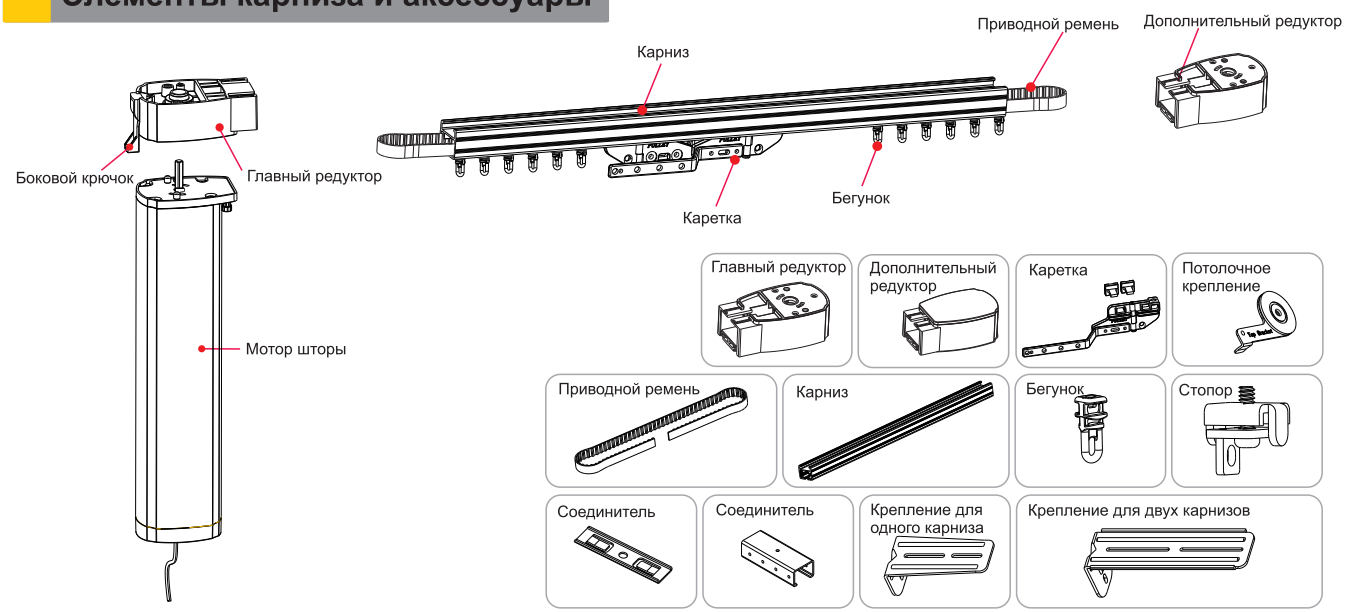

# Решения

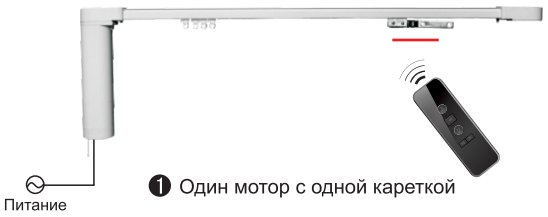



❶ Один мотор с одной кареткой

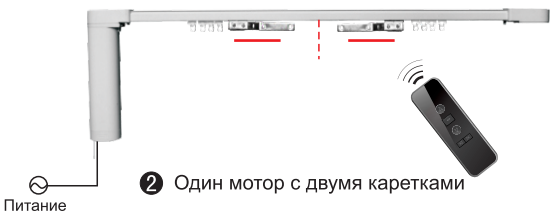


❷ Один мотор с двумя каретками





❸ Два мотора с двумя каретками

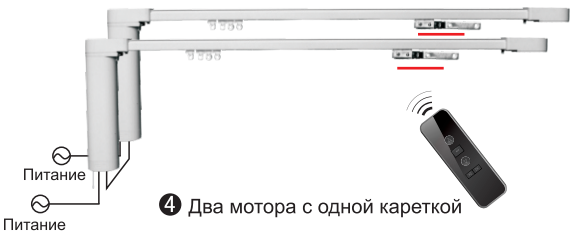


❹ Два мотора с одной кареткой




❺ Два мотора с двумя каретками

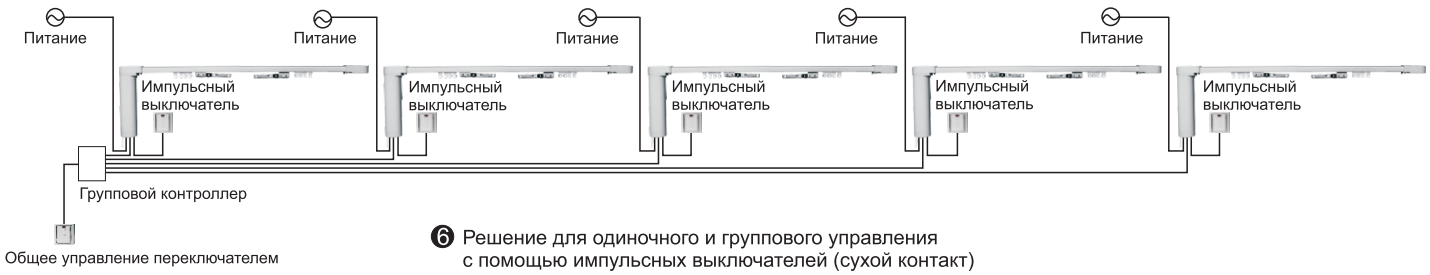


❻ Решение для одиночного и группового управления с помощью импульсных выключателей (сухой контакт)





❼ Решение для одиночного и группового управления с помощью ПК (совместимо с решением ❻ )





❽ Решение для одиночного и группового управления с помощью дистанционного пульта

# Установка и подключение

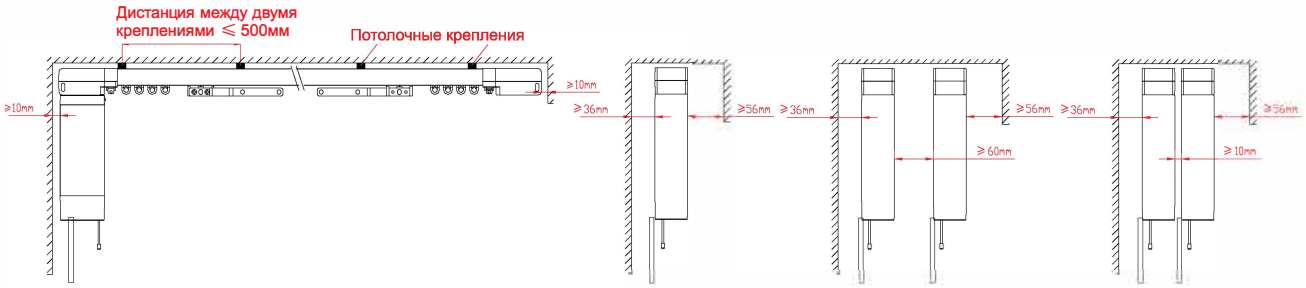



Один карниз | Два карниза (две шторы) | Двойной карниз (штора +тюль)

## Установка мотора

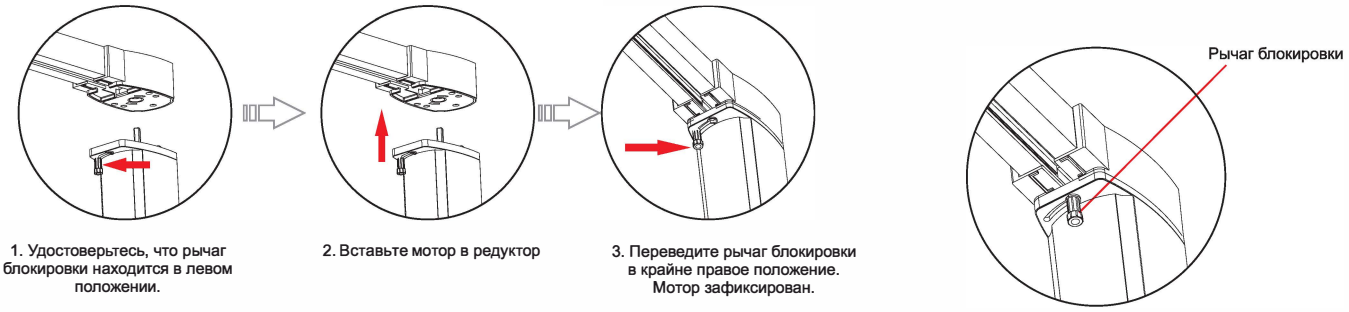


1. Удостоверьтесь, что рычаг блокировки находится в левом положении.
2. Вставьте мотор в редуктор
3. Переведите рычаг блокировки в крайне правое положение. Мотор зафиксирован.

## Удаление мотора

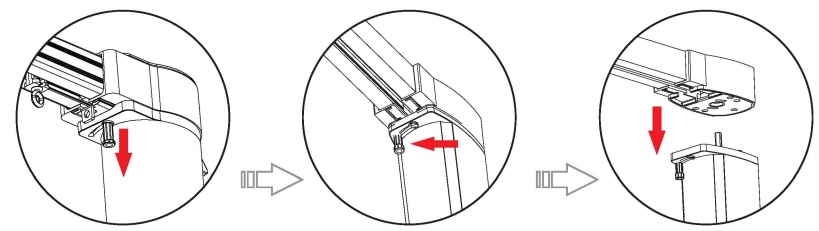


1. Потяните рычаг блокировки вниз так, чтобы его верхнюю часть стало видно.
2. Переведите рычаг блокировки в крайне левое положение.
3. Удалите мотор

**ВНИМАНИЕ!**

- Пожалуйста, следуйте указаниям по чертежу выше
- Убедитесь, что рычаг блокировки находится в верном положении
- Потолок должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать карниз, мотор и шторы.

## Подключение

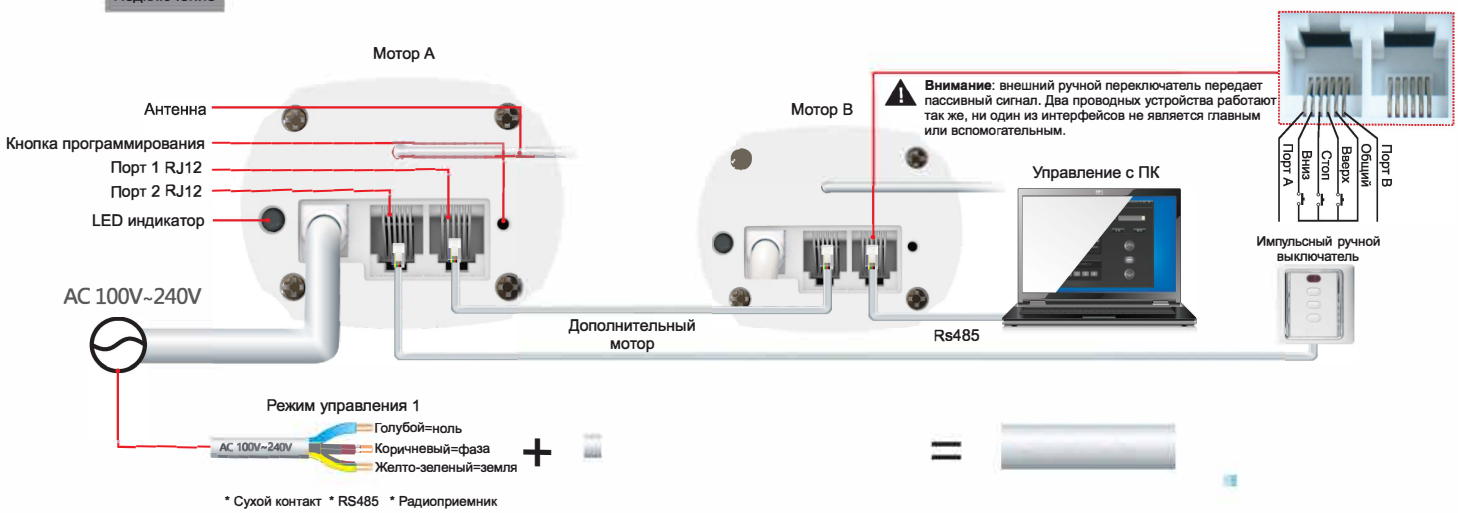


* Сухой контакт * RS485 * Радиоприемник

**AM75-1.5/100-EM-PW**

# Функции


**Автоматическое запоминание конечных положений** — Мотор автоматически запомнит конечные положения, для этого нужно открыть и закрыть штору до конца.

**Максимальная защита от перепадов напряжения** — Способен эффективно обезопасить электронику от перегорания и повреждения при скачках напряжения. Если происходит два раза короткое замыкание в течении 1 минуты, то загорается красная индикаторная лампа и мотор включается в режим ЗАЩИТА. Для снятия режима требуется перезагрузка.

# Инструкция по эксплуатации

Для программирования мотора выберете нужный канал (для многоканальных пультов)
Максимальное время работы привода 4 мин.

## 1 Программирование

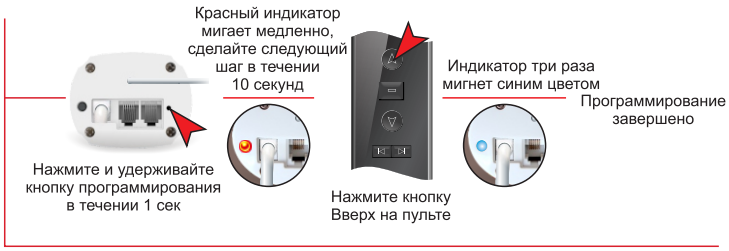



## 2 Изменение направления




## 3 Добавление нового пульта




## 4 Удаление одного канала

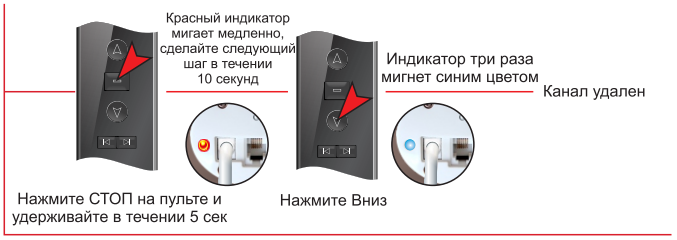


## 5 Удаление всех каналов

Сброс двигателя к заводским настройкам

Метод 1




* на некоторых пультах, кнопка находится под задней крышкой

Метод 2




## 6 Включить/выключить функцию легкого касания

*Примечание: Функция легкого касания - если сдвинуть штору на 5 см, то штора откроется или закроется автоматически.




# Мобильное приложение

1. Скачайте приложение Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение Smart life


Google Play Store

Apple App Store


2. После установки, войдите в программу под своей учетной записью или зарегистрируйте аккаунт

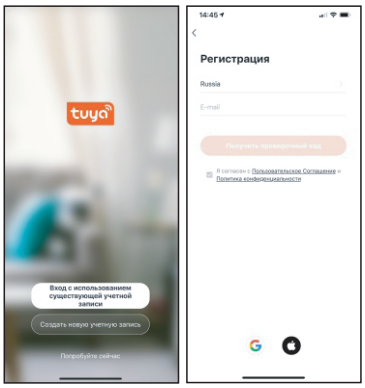


3. Выберите устройство в главном интерфейсе приложения и нажмите кнопку "Добавить устройство" или знак " + "в правом верхнем углу.

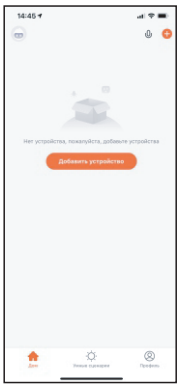


4. Нажмите "Мелкая бытовая техника" слева и выберите пункт "Штора/карниз (WI-FI)".

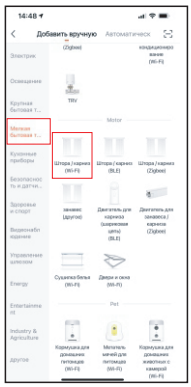


Нажмите коротко ПРОГ 4 раза (нажатие менее 1 сек). Далее пятое - длинное нажатие (более 3 сек)






Синий индикатор быстро мигает




Пока привод получает стутус сети красный и синий индикаторы попеременно мигают

При подключении индикатор погаснет


5. Выберите ваш Wi-Fi и введите его пароль. Нажмите кнопку “Далее”.

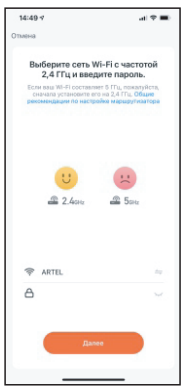



6. Дождитесь, когда соединение установится. На приводе замигает только синий индикатор. Подключение Wi-Fi прошло успешно.

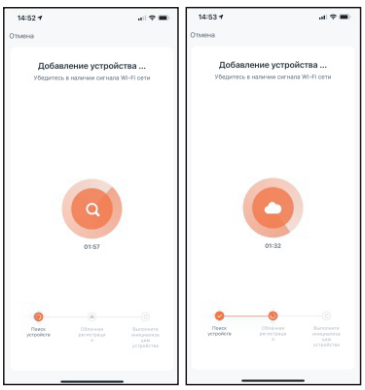



7. После завершения подключения имя настроенного устройства может быть изменено. Нажмите Кнопку "Завершено".

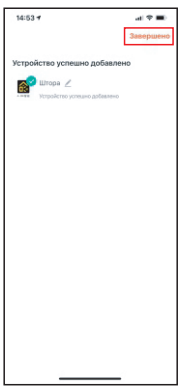



8. Нажмите «Setting», чтобы посмотреть информацию об устройстве и его настройки

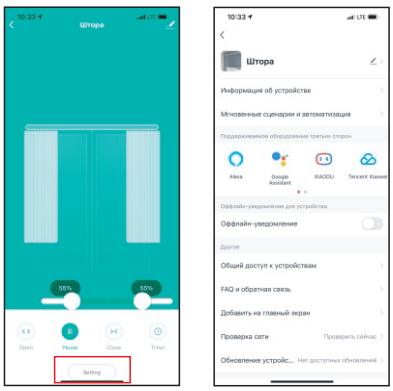


9. Настройка таймера

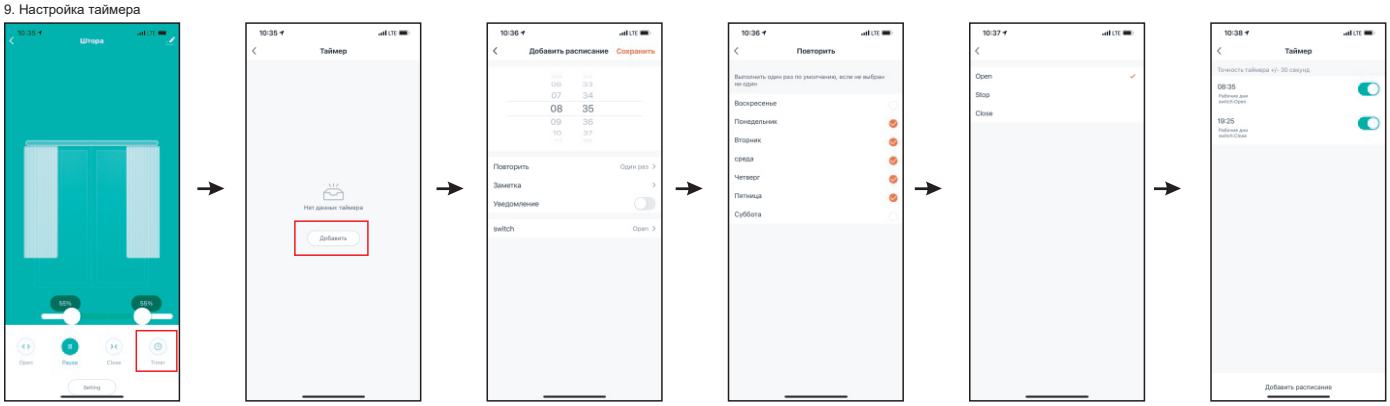


9. Каждый привод может быть связан только с одной учетной записью и должен иметь свое собственное имя. Если вам нужно предоставить управление нескольким пользователям, вы можете добавить их в семейную группу

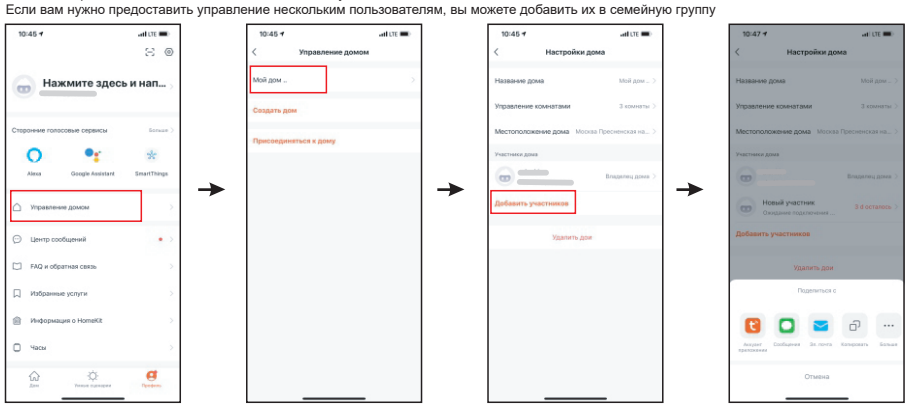


# Подключение Яндекс Алисы

1. Скачайте и зарегистрируйтесь в приложение «Дом с Алисой» от Яндекса

Apple App Store

Google Play Store

2. Нажмите «Добавить устройства умного дома»

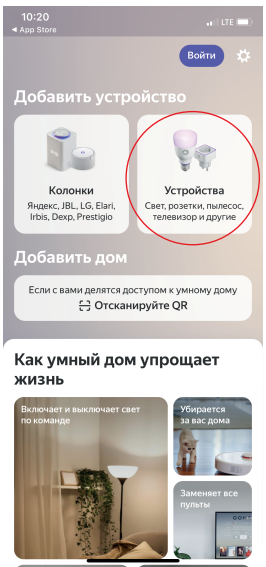


3. Добавьте устройство умного дома из аккаунта «Smart Life»

