
Руководство по эксплуатации двигателя AM68-1.5-100-EM-PZ

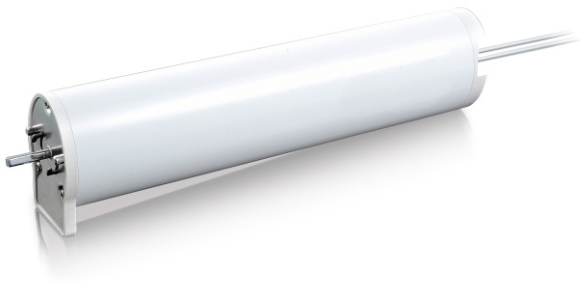





Особенности

* Входное напряжение: 100-240 Вольт
* Остановка при помехе: двигатель остановится автоматически при возникновении препятствия.
* Функция легкого касания: после включения питания слегка потяните штору примерно на 15 см, она автоматически откроется/закроется.
* Ручное управление: штору можно открыть или закрыть при отключенном питании.
* Различные варианты управления: встроенный радиоприемник, управление по сухому контакту и по протоколу ZigBee (смартфон).
* Мотор помнит конечные положения, даже при отключении питания.


Параметры

Модель	Крутящий момент	Скорость	Размер мотора	Сеть	Мощность	Класс защищенности
AM68-1.5/100-EM-PZ	1.5 N.m	16cm/s	310×68×50mm	AC100-240V 50/60Hz	72W	IP20


Диаграмма нагрузки

Вид карниза и количество кареток / Вес ткани / Длина карниза	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка	Две каретки	Одна каретка
								
4 м	60 кг	50 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	31 кг	21 кг
8 м	55 кг	45 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	21 кг	16 кг
12 м	50 кг	40 кг	35 кг	30 кг	25 кг	20 кг		

Элементы карниза и аксессуары

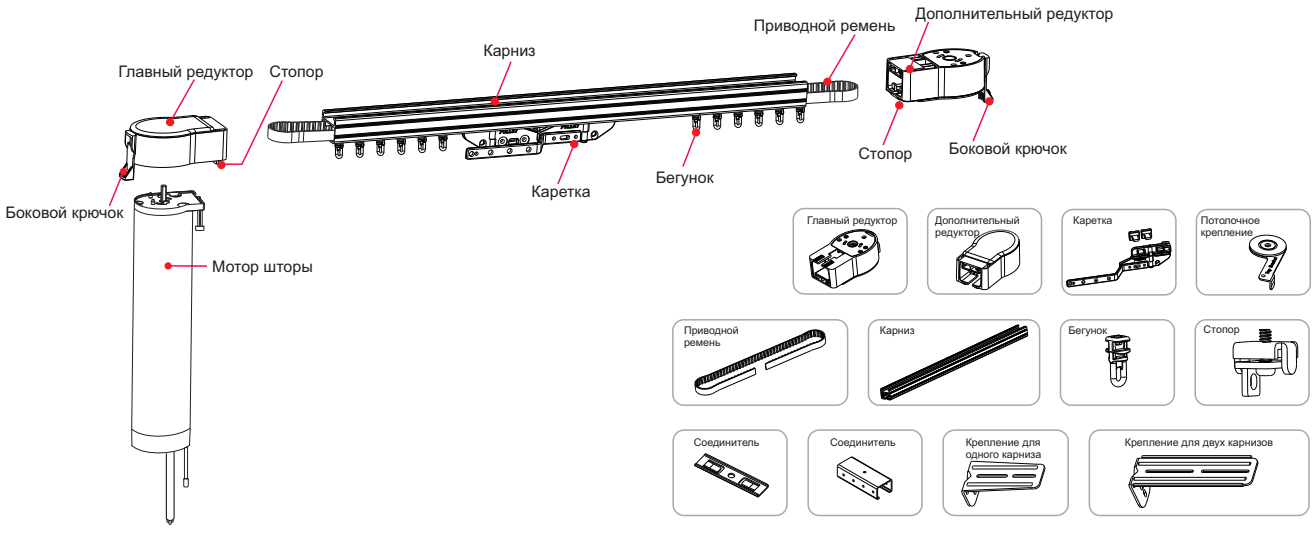


Установка и подключение

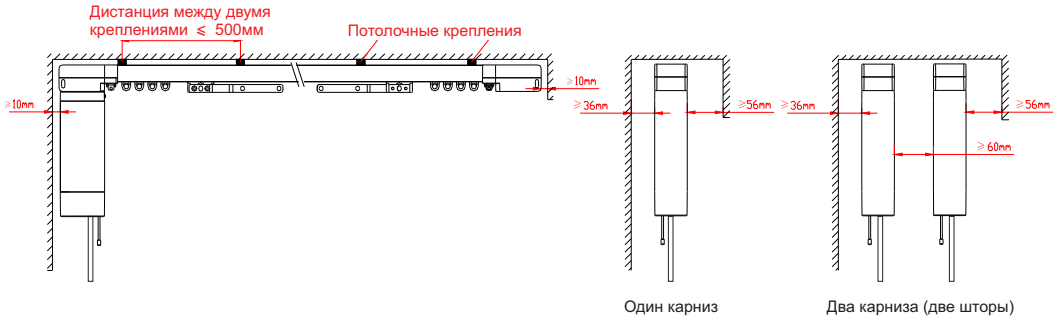


Один карниз Два карниза (две шторы)


Установка мотора

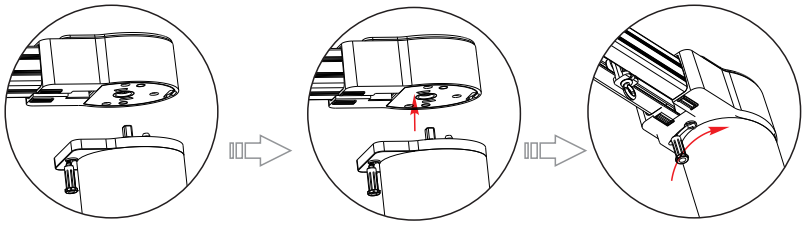

1. Удостоверьтесь, что рычаг блокировки находится в левом положении.
2. Вставьте мотор в редуктор
3. Переведите рычаг блокировки в крайне правое положение. Мотор зафиксирован.



Удаление мотора

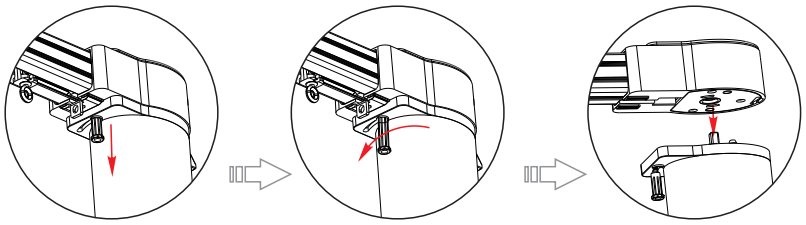


1. Потяните рычаг блокировки вниз так, чтобы его верхнюю часть стало видно.
2. Переведите рычаг блокировки в крайне левое положение.
3. Удалите мотор

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, следуйте указаниям по чертежу выше
- Убедитесь, что рычаг блокировки находится в верном положении
- Потолок должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать карниз, мотор и шторы.

Подключение

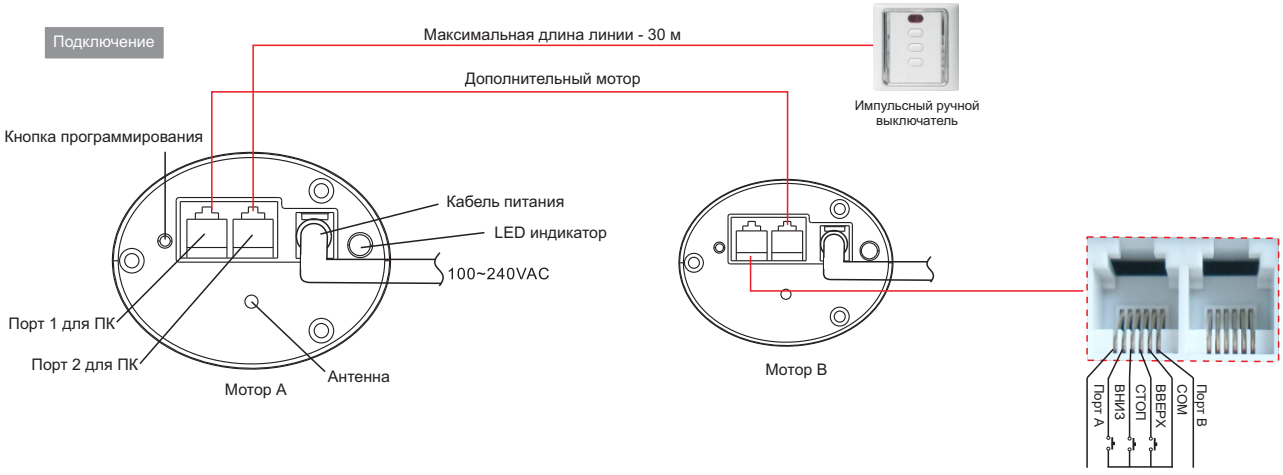

Внимание: импульсный ручной переключатель работает в режиме сухого контакта

Функции

Автоматическое запоминание конечных положений

Мотор автоматически запомнит конечные положения, для этого нужно открыть и закрыть штору до конца.

Максимальная защита от перепадов напряжения

Способен эффективно обезопасить электронику от перегорания и повреждения при скачках напряжения. Если происходит два раза короткое замыкание в течении 1 минуты, то загорается красная индикаторная лампа и мотор включается в режим ЗАЩИТА. Для снятия режима требуется перезагрузка.

Настройка

Для программирования мотора выберете нужный канал (для многоканальных пультов)
Максимальное время работы привода 4 мин.

1 Программирование




2 Изменение направления



3 Добавление нового пульта



4 Удаление одного пульта

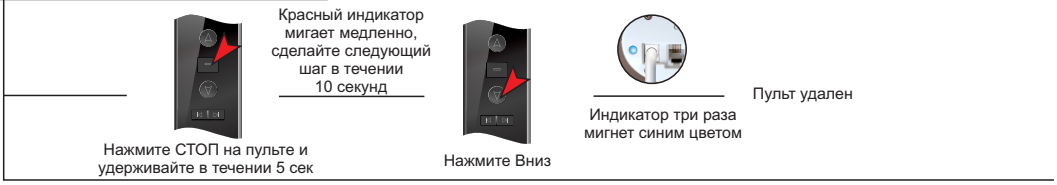

5 Удаление всех кодов



6 Включить/выключить функцию легкого касания



7 Настройка подключения к сети WiFi через приложение




Мобильное приложение

1. Скачайте приложение Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение Smart life


Google Play Store

Apple App Store

2. После установки, войдите в программу под своей учетной записью или зарегистрируйте аккаунт

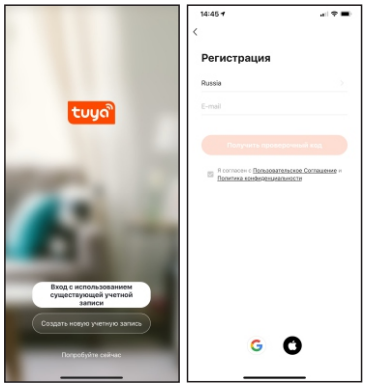

3. Выберите устройство в главном интерфейсе приложения и нажмите кнопку "Добавить устройство" или знак " + "в правом верхнем углу.

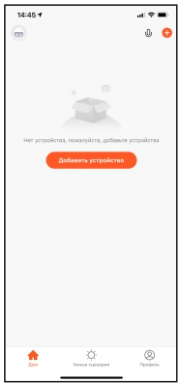

4. Нажмите "Мелкая бытовая техника" слева и выберите пункт "Штора/карниз (WI-FI)".



Нажмите коротко ПРОГ 4 раза (нажатие менее 1 сек). Далее пятое - длинное нажатие (более 3 сек)




Синий индикатор быстро мигает


Пока привод получает стутус сети красный и синий индикаторы попеременно мигают

При подключении индикатор погаснет


5. Выберите ваш Wi-Fi и введите его пароль. Нажмите кнопку "Далее".

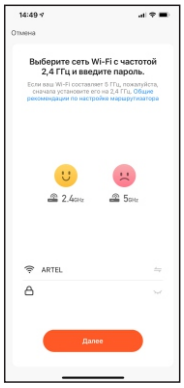


6. Дождитесь, когда соединение установится. На приводе замигает только синий индикатор. Подключение Wi-Fi прошло успешно.

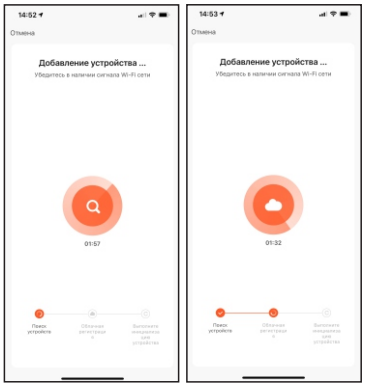


7. После завершения подключения имя настроенного устройства может быть изменено. Нажмите Кнопку "Завершено".

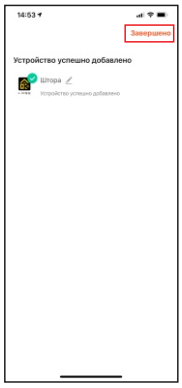


8. Нажмите «Setting», чтобы посмотреть информацию об устройстве и его настройки

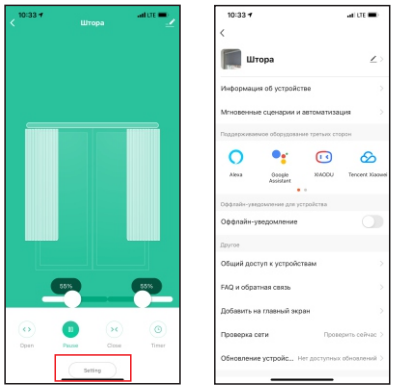

9. Настройка таймера

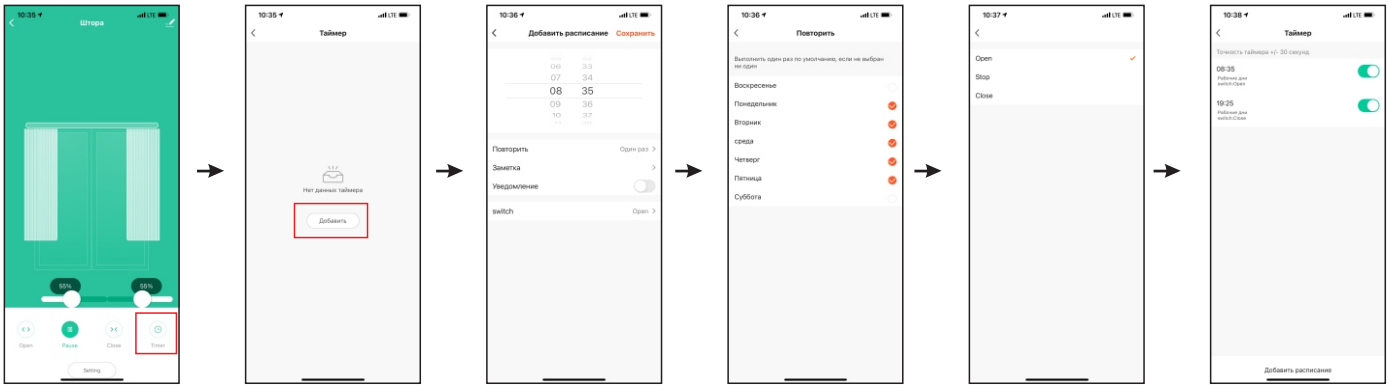

9. Каждый привод может быть связан только с одной учетной записью и должен иметь свое собственное имя. Если вам нужно предоставить управление нескольким пользователям, вы можете добавить их в семейную группу

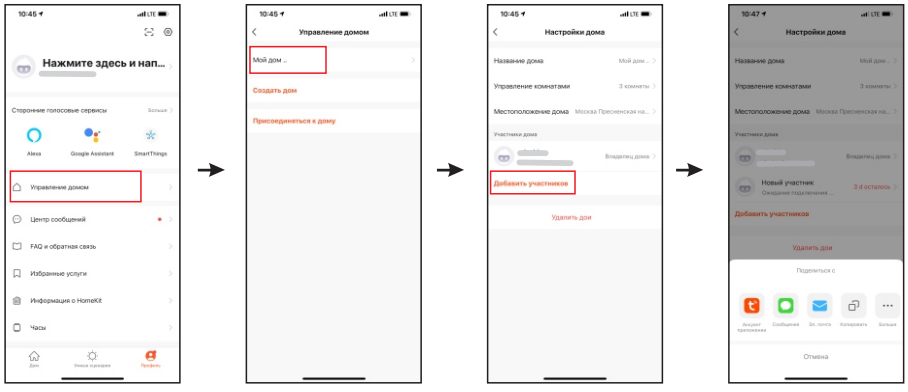


Подключение Яндекс Алисы

1. Скачайте и зарегистрируйтесь в приложение «Дом с Алисой» от Яндекса

Apple App Store

Google Play Store

2. Нажмите «Добавить устройства умного дома»

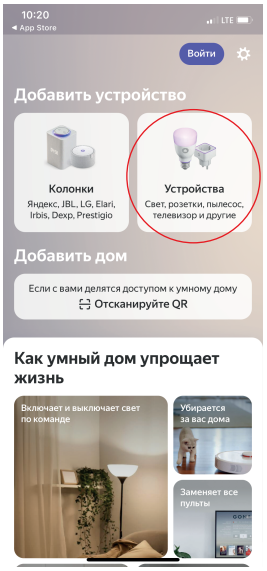

3. Добавьте устройство умного дома из аккаунта «Smart Life»

