


Инструкция по настройке устройства Smart HUB AC520-02(03) Wi-Fi *


* Предварительно необходимо настроить пульт управления на электропривод (см. схему настройки электропривода).

НАСТРОЙКА РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE **


** Существует вероятность несовместимости определенных моделей смартфонов с приложением SMART LIFE, связанная с периодическим обновлением программного обеспечения (операционных систем). Возможность использования приложения может быть ограничена не по вине поставщика электроприводов.




- 1 Скачайте на смартфон приложение **SMART LIFE**. Запомните адрес электронной почты и пароль для синхронизации с голосовым помощником Яндекс.Алиса.




- 2 Разрешите приложению **SMART LIFE** доступ к обработке данных.




- 3 Нажмите **+**, затем **Добавить устройство**.




- 4 Устройство AC520-02 Wi-Fi обнаружится автоматически. Нажмите **Добавить**. Если устройство не обнаружится автоматически, то выберите **Универсальный пульт дистанционного управления** во вкладке **Другое**, затем на устройстве AC520-02 нажмите и удерживайте кнопку сброса 5 секунд.




- 5 Выберите сеть Wi-Fi, через которую будет работать приложение, введите ее название и пароль. Обратите внимание, что приложение **SMART LIFE** использует сигнал только с частотой 2,4ГГц.




- 6 Откройте устройство **Smart RF Hub**.




- 7 Нажмите **Radio frequency Remote Box**.




- 8 Нажмите **add** - добавить устройство.




- 9** В зависимости от типа изделия выберите **Roller Blind** или **Curtain**. Для шторных карнизов необходимо выбрать **Curtain**. Для горизонтальных жалюзи, рулонных штор и римских штор необходимо выбрать **Roller Blind**.




- 11** Нажмите **Match right away** в течение 10 секунд после выполнения шага №10. Привод совершит короткое движение.



- 12** Нажмите **Responding, save the remote control**.

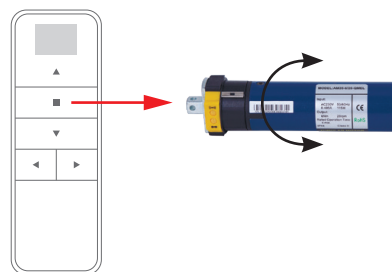


- 10** На запрограммированном пульте нажмите и удерживайте **СТОП** не менее 5 секунд. Привод совершит короткое движение.



- 13** Устройство (привод) добавится на экран приложения, полная запись устройства составляет 30-60 секунд.

СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE С ЯНДЕКС.АЛИСА ***


*** Сопряжение SMART LIFE и ЯНДЕКС.АЛИСА имеет ограниченный функционал, для пользователей доступны только основные голосовые команды.




- 14** Скачайте и установите на смартфон приложение **ЯНДЕКС С АЛИСОЙ**




- 15** Добавьте Яндекс.Станцию в устройства Умного Дома Яндекс (см. инструкцию Яндекс).




- 16** Скачайте и установите на смартфон приложение **«ДОМ С АЛИСОЙ» (УМНЫЙ ДОМ)**, разрешите приложению доступ к местоположению устройства.




- 17** Добавить «Устройство умного дома» в приложение **«ДОМ С АЛИСОЙ» (УМНЫЙ ДОМ)**.




- 18** Сделайте привязку приложения **SMART LIFE** к ЯНДЕКС, введите в поиске **SMART LIFE** и выберите соответствующее приложение.



- 19** Введите логин и пароль от приложения **SMART LIFE**.



- 20** Привод шторы добавлен в приложение **«ДОМ С АЛИСОЙ» (УМНЫЙ ДОМ)**, доступны голосовые команды, возможность создавать различные сценарии управления.



- 21** После добавления привода можно изменить его название, добавить тип помещения, к которому будет прикреплен электропривод, создавать различные сценарии управления.